



# भा.कृ.अनु.प. - खरपतवार अनुसंधान निदेशालय

## ICAR - Directorate of Weed Research

महाराजपुर, अधारताल, जबलपुर - 482004, (म. प्र.), भारत  
Maharajpur, Adhartal, Jabalpur 482 004 (M.P.), INDIA



EPABX : +91-761-2353101, 2353934

Fax : 0761 - 2353129

Email : dirdwsr@icar.org.in

F.No. : 13-11/S&P/2022-23

Date: 27-07-2022

प्रति,

विषय :- मुख्य द्वार (मेन गेट) से फील्ड क्रमांक D1 एवं D2 तक की रोड के तिरछे (Slant) भाग के मिट्टी कटाव को रोकने हेतु चीपों से स्टॉपर बीम बनाने हेतु ।

महोदय,

निदेशक, ख.अनु.निदेशालय की ओर से निदेशालय के मुख्य द्वार (मेन गेट) से फील्ड क्रमांक D1 एवं D2 तक की रोड के तिरछे (Slant) भाग के मिट्टी कटाव को रोकने हेतु चीपों से स्टॉपर बीम बनाने हेतु सील बंद निविदा/ऑफर पोस्ट के द्वारा आमंत्रित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य विवरण	कार्य का मात्रा लगभग
1.	चीपें लगाने हेतु नाली की खुदाई 9" चौड़ी 585 फुट लम्बी और 1'-6" गहरी जिसमें कांकीट 1:2:4 भरना है एवं 2'x2' की चीपो को खड़ा इस तरह से लगाना है जो चीप खेत के जमीन के उपर 9" निकली रहे बाकी 15" नाली के कांकीट में दबानी है ताकि मजबूत रहें सलग्न ड्राईंग के अनुसार,संपूर्ण कार्य मय मजदूरी के। चीपे सीधी धागे में मिलाकर लगानी है।	9"x1.5' x 585' long =658 Cuft
2.	2'x2'x1" मोटी चीपों की आपूर्ति करना एवं बिन्दु 1 पर बताई गई विधि से 9" चौड़ी की नाली खोदकर चीपों को खड़ाकर कांकीट से स्टॉपर बीम बनाने का सम्पूर्ण कार्य मय मजदूरी के।	2'x2'x1" thick x295 नग चीपे (पत्थर)
3.	सीमेंट से लगाई गई चीपो की सिन्थेटिक ऐनामल पेन्ट से दो रंगों से दो कोट पुताई का चमक आने तक का संपूर्ण कार्य किया जाना है।	9"x585' long = 439 sqft

नोट:- 1. ठेकेदार कोटेशन देने के पूर्व स्थल निरीक्षण अवश्य कर लें। 2. उपयोग में आने वाला मटेरियल उच्च गुणवत्ता (quality) का व स्टेण्डर्ड कम्पनी का होना चाहिए तथा मटेरियल लगाने के पूर्व सेम्पल को निर्माण समिति से अनुमोदित करा कर कार्य में लगाया जाना अनिवार्य होगा। 3. ठेकेदार कार्य आदेश में दी गई कार्य की मात्रा के अनुसार कार्य करें मात्रा लिखित मात्रा से अधिक होने की सम्भावना होने पर पूर्व में सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ही आगे का कार्य करें, 4 ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बन्धित अनुभाग की अनुमति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ करें, 5. कार्य की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।

### नियम एवं शर्तें:-

1. जी.एस.टी. का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये यदि जी.एस.टी. का उल्लेख नहीं रहता है, तो यह माना जावेगा कि दर्शायी गई दरों में जी.एस.टी. सम्मिलित है। इस निदेशालय से कोई भी अथवा डी फार्म जारी नहीं किया जाता है।
2. बिल से टी.डी.एस. यदि लागू हो तो कटौती निम्नानुसार की जावेगी।
3. दर्शायी गई दरों की वैधता निविदा खोलने की तिथि से कम से कम 90 दिनों तक की होनी चाहिये, दरों में पैकिंग forwarding एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।

4. सम्पूर्ण रूप से पूर्ण सीलबंद निविदा/कोटेशन निदेशालय में रखी निविदा पेटी या पोस्ट के द्वारा दिनांक 18/08/2022 दोपहर 2.30 बजे तक स्वीकार की जावेगी। एवं उसी दिन शाम 3.00 बजे खोली जाएगी, जिसमें फर्मों के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं फर्म इस पर ध्यान दें कि किसी भी प्रकार अस्पष्ट, मिटी हुई, सफेदी लगी लिखाई नहीं होनी चाहिये, यदि कोई कटिंग अन्य ओवर राईटिंग होती है, तो उसे सत्यापित (उस स्थान पर हस्ताक्षर होना चाहिये) अन्यथा ऐसी दशा में कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. सभी मामलों में निदेशक, ख.अनु. निदेशालय का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदाकारों को मान्य होगा।
6. बिल का भुगतान 30 दिनों में किया जावेगा। चूंकि भुगतान ई-पेमेंट के द्वारा किया जाता है, इसलिए फर्म का बैंक खाता नं. पता एवं आई.एफ.एस.सी. कोड बिल में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिये।
7. निविदा/कोटेशन में रु. 5,000/- (रु पाच हजार मात्र) की राशि बतौर धरोहर राशि (ई.एम.डी.) के रूप में एकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट/पे. आर्डर ICAR UNIT DWSR, JABALPUR के पक्ष में देय हो आवश्यक रूप से निविदा/कोटेशन के साथ संलग्न होना चाहिये। अन्यथा निविदा पर विचार न करते हुये रद्द कर दिया जावेगा।
8. निविदा धरोहर राशि (ईएम.डी) की राशि स्माल स्केल इंडस्टीज के लिए छूट है। इस हेतु निविदा के साथ (Valid) वांछित प्रमाण पत्र को संलग्न करना अनिवार्य है।
9. निदेशक, ख.अनु. निदेशालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है, कि कोई भी निविदा/कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार बिना किसी कारण के किया जा सकेगा।
10. किसी भी प्रकार के पत्राचार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पद नाम से ही किया जावे न कि उसके नाम से।
11. सभी संलग्न Annexure भरना अनिवार्य है। भरे फार्म पर हस्ताक्षर एवं सील आवश्यक है, तथा दस्तावेजों की छाया प्रति अवश्य संलग्न करें।
12. किसी भी प्रकार का विवाद जबलपुर न्यायालय (jurisdiction) के अधीन रहेगा।
13. निदेशालय परिसर के अन्दर कार्य पर लगाये गये समस्त लेबरों/मजदूरों की सम्पूर्ण सुरक्षा का ध्यान ठेकेदार को रखना होगा, कार्य के दौरान कोई भी अप्रिय घटना/दुर्घटना से होने वाली किसी भी प्रकार की हानि की भरपाई ठेकेदार द्वारा स्वयं की जाएगी।
14. सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश देने के पूर्व सम्पूर्ण वर्क आर्डर राशि के 10 प्रतिशत की सुरक्षा राशि जमा करना होगा। (उक्त एस.डी) जमा होने पर ई.एम.डी. लौटाने पर विचार किया जायेगा।
16. कार्य हेतु कार्य आदेश में दी गई तिथि तक कार्य पूर्ण न होने पर नियमानुसार पेनाल्टी का प्रावधान होगा।
17. केन्द्र सरकार के लेबर सम्बंधित सभी नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।
18. निर्माण कार्य की कम से कम एक वर्ष की गारन्टी होना आवश्यक है।
19. Covid-19 के अनुरूप सावधानिया रखना होगा।
20. MSME प्रमाणपत्र संबंधित/प्रासंगिक सेवा/आपूर्ति के लिए मान्य होना चाहिए।

*Magab*  
प्रभारी क्रय एवं भण्डार अनुभाग  
27/8/22

**ANNEXURE – 1****Essential Basic Information**

<b>1</b>	Name of the Firm/Agency	
<b>2</b>	Full address with Tele./Mob. No., Fax No., e-mail	
<b>3</b>	Details of Tender Fee & EMD (DD/No., date, Name of the Bank/Branch)	
<b>4</b>	Registration Certificate of the Firm/Company (attach photo copy)	
<b>5</b>	GST Registration no. (attach photo copy)	
<b>6</b>	I.T. PAN No./ TIN No. (attach photo copy)	
<b>7</b>	Proprietary Certificate /Authorized dealer certificate (attach photo copy)	
<b>8</b>	<b>Bank Details</b>	
	Name of the Account Holder /firm/ Company (Payee's Account Name)	
	Nature of Account (saving/current)	
	Name of the Bank	
	Bank Account No.	
	Branch Address	
	IFSC Code of Bank/Branch	
<b>9</b>	Check List	

Date  
Place

Name of the Authorized Signatory  
Stamp & Signature

## TECHNICAL CUM FINANCIAL BID

Tender Ref : .....

Date : .....


क.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा लगभग	कीमत
1.	चीपें लगाने हेतु नाली की खुदाई 9" चौड़ी 585 फुट लम्बी और 1'-6" गहरी जिसमें कांकीट 1:2:4 भरना है एवं 2'x2' की चीपो को खड़ा इस तरह से लगाना है जो चीप खेत के जमीन के उपर 9" निकली रहे बाकी 15" नाली के कांकीट में दबानी है ताकि मजबूत रहें सलग्न ड्राईंग के अनुसार,संपूर्ण कार्य मय मजदूरी के। चीपे सीधी धागे में मिलाकर लगानी है।	9"x1.5' x 585' long =658 Cuft	
2.	2'x2'x1" मोटी चीपों की आपूर्ति करना एवं बिन्दु 1 पर बताई गई विधि से 9" चौड़ीईकी नाली खोदकर चीपों को खड़ाकर कांकीट से स्टापर बीम बनाने का सम्पूर्ण कार्य मय मजदूरी के।	2'x2'x1" thick x295 नग चीपे (पत्थर)	
3.	सीमेंट से लगाई गई चीपो की सिन्थेटीक ऐनामल पेन्ट से दो रंगो से दो कोट पुताई का चमक आने तक का संपूर्ण कार्य किया जाना है।	9"x585' long =439 sqft	

## Terms and condition

1. Tax (GST) -----
2. Validity : -----
3. Payment Condition. -----
4. Warranty. -----
5. -----

Date  
Place

Name of the Authorized Signatory  
Stamp & Signature

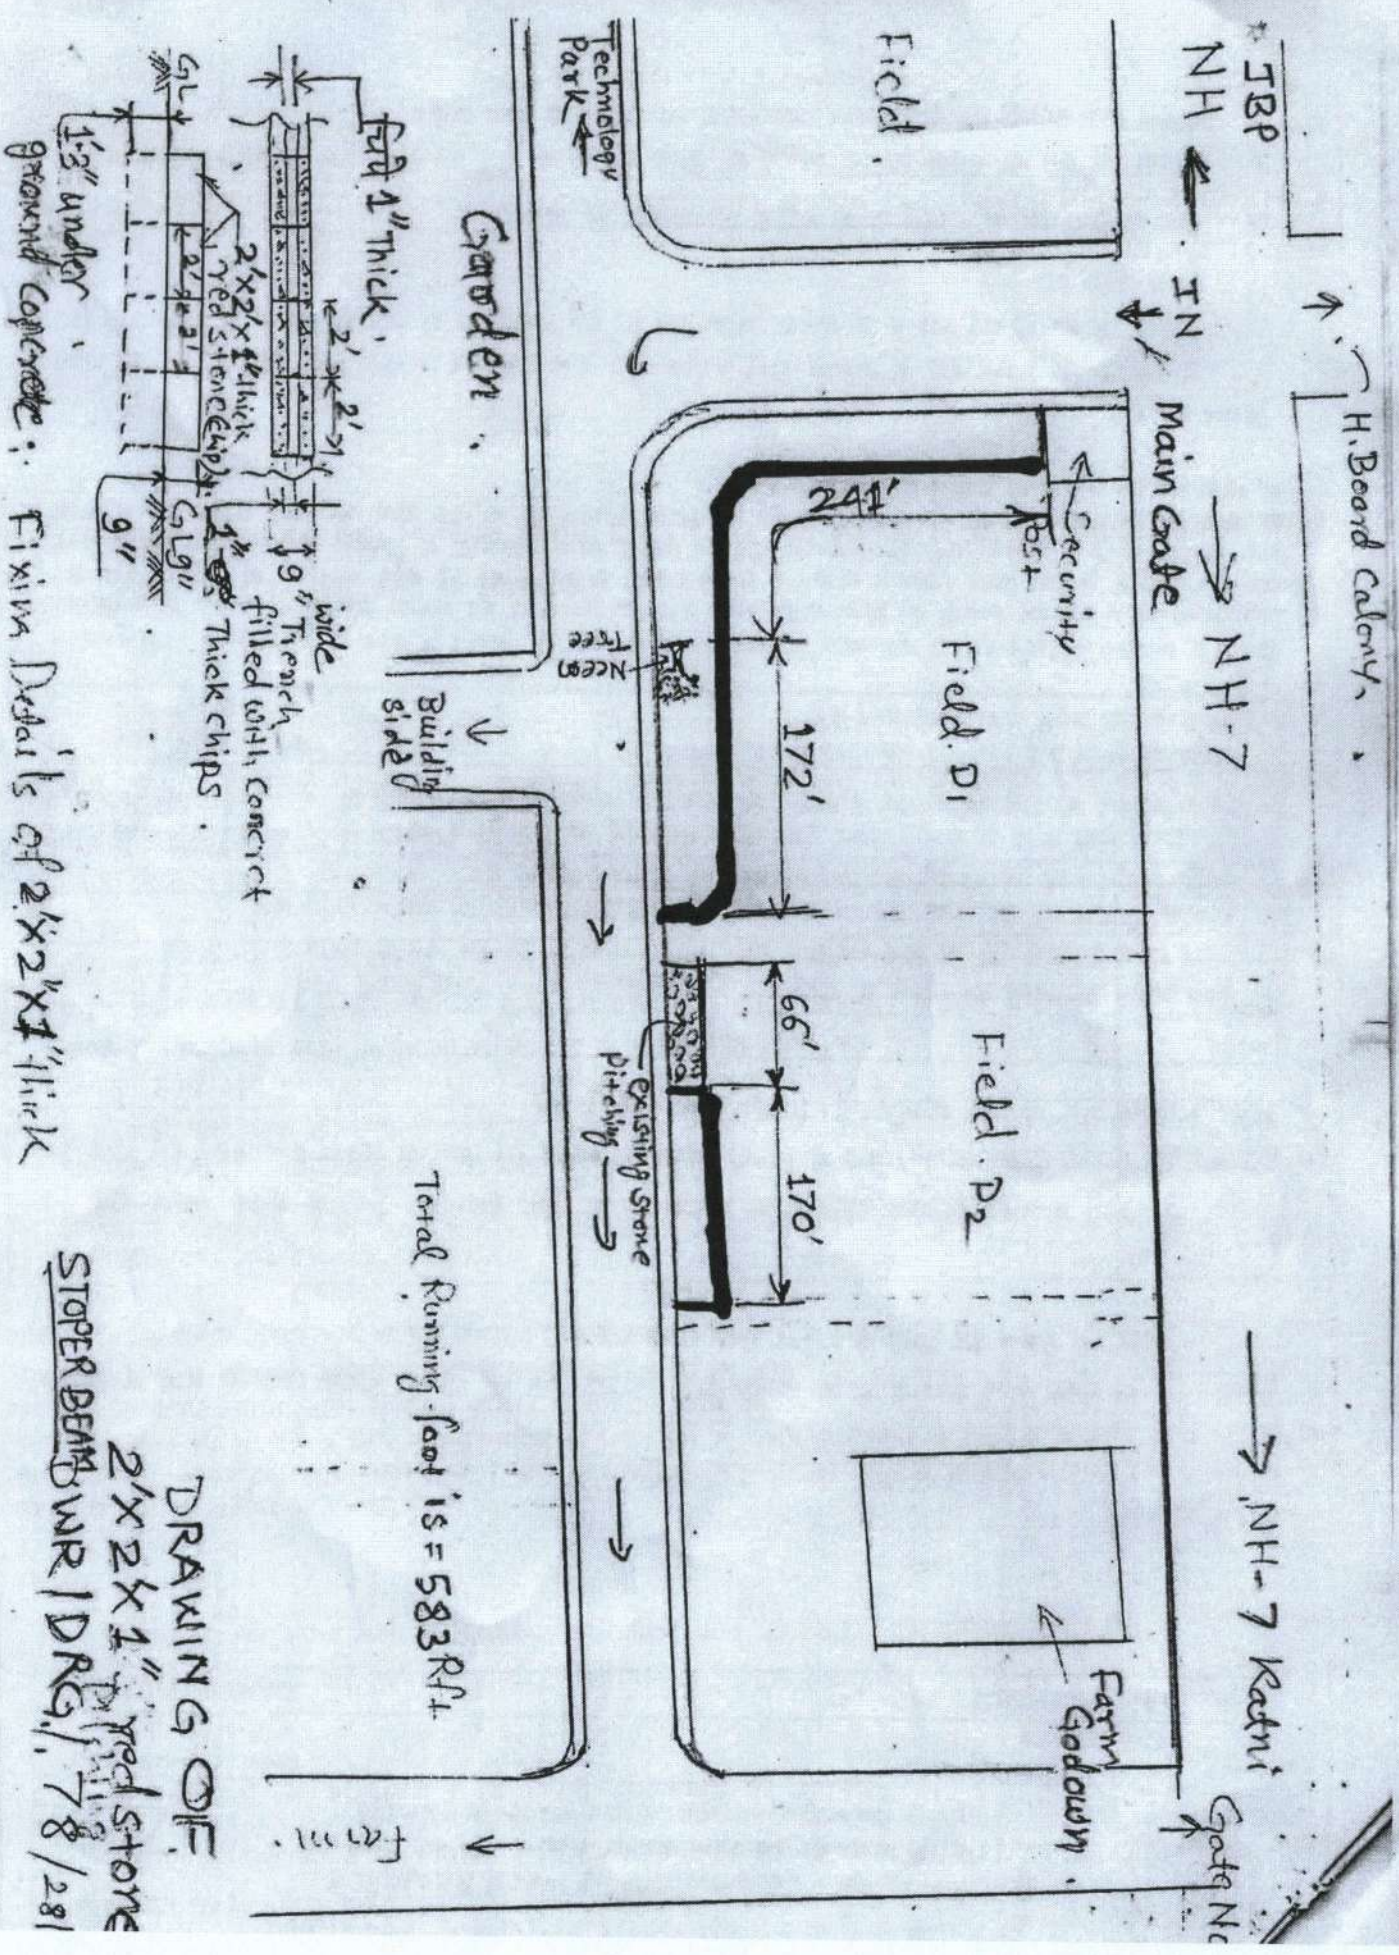

Total Running Foot is = 583 Rft.

DRAWING OF  
 2x2x1" red stone  
 STOPPER BEAM WR 1 DRG. / 78 / 281